


LADY PACK AUTO 30/L - AUTO 40/L





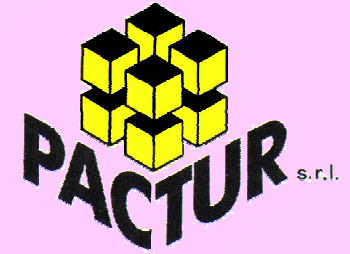


Máquinas automáticas
a soldadura en continuo



Altas prestaciones con productos de dimensiones medias
Ningún límite en el empaque de productos largos

AUTO 30/L - AUTO 40/L

- 
Saldador longitudinal en continuo - Barra de sellado transversal disponible in versión neumática o con servo motor
- 
20 memorias y cambio formato automático
- 
posible conexión con túnel a red en teflón, a red metálica o con rodillos
- 
posible conexión a una estera o a un sistema de carga

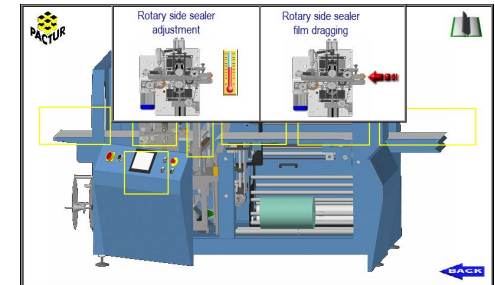

Ejemplo del nuevo touch screen

DATOS TECNICOS

	AUTO 30/L	AUTO 40/L
Ancho total máquina	1.225 mm	1.570 mm
Largo total máquina	2.240 mm	2.343 mm
Alto total máquina	1.475 mm	1.475 mm
Ancho sellador transversal	300 mm	450 mm
Alto max producto	150 mm	150 mm <i>(posible incremento a pedido)</i>
Voltaje	220 V monofásico	
Potencia instalada	2 ÷ 3Kw	
Aire comprimido	6 ÷ 8 bar	
Consumos neumáticos	227 NL / min	295 NL / min
Panel de control	PLC Mitsubishi con nuevo, intuitivo touch screen	
Regulaciones	automáticas con 20 hojas de memoria y cambio formato automático	
Velocidad esteras	8 ÷ 28 mt / min	
Film	PO y PE doblado	
Ancho max rollo film	450 mm Ø 350 mm	700 mm Ø 350 mm